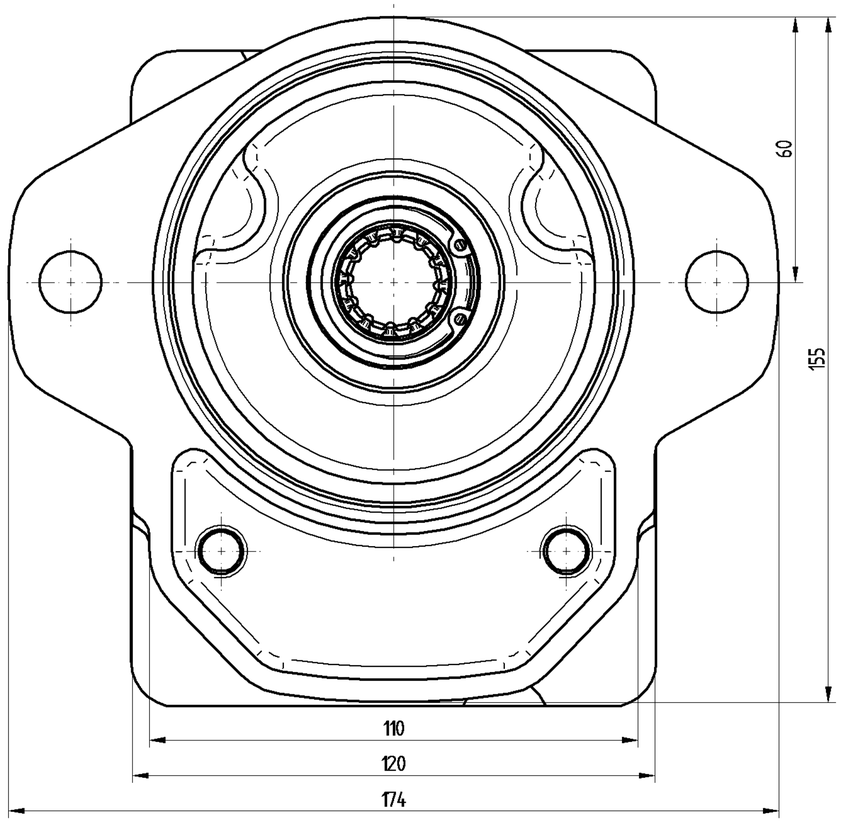

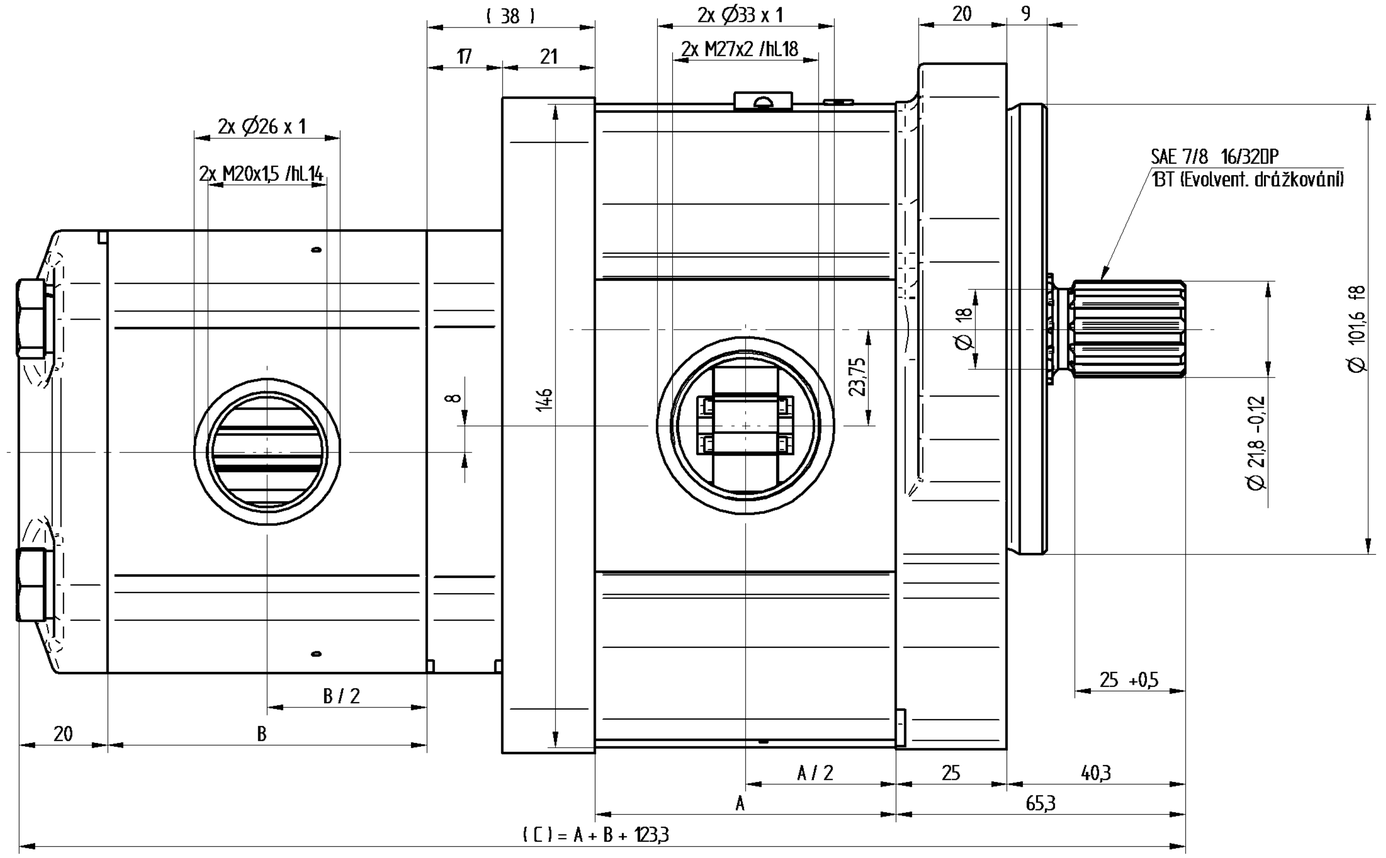

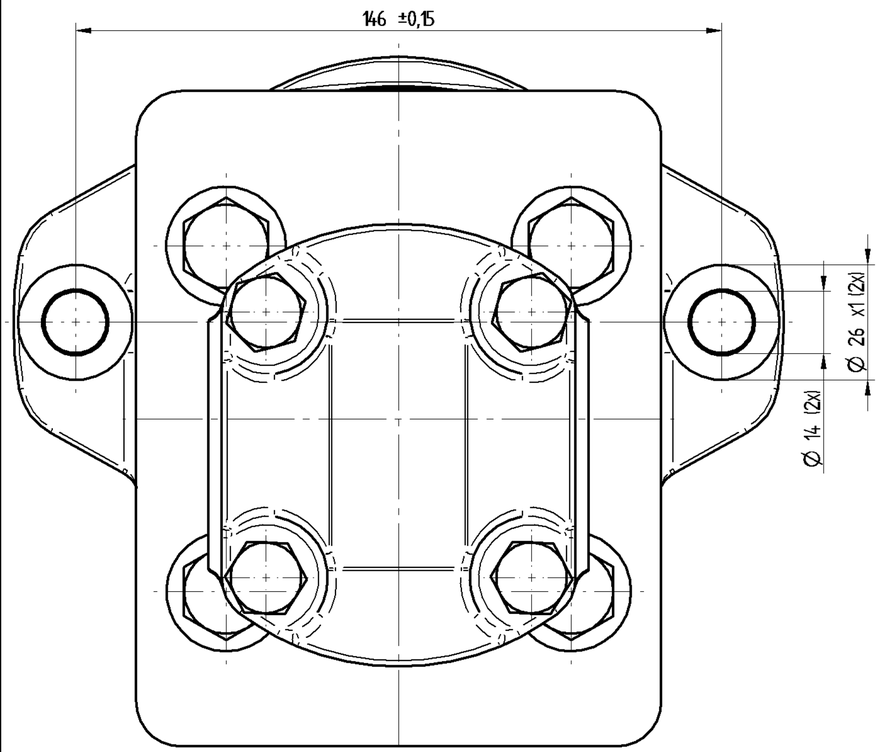

33	92,55
31	89,45
30	87,85
29	86,31
28	84,73
27	83,18
26	81,56
25	80,01
24	78,41
23	76,86
22	75,31
21	73,71
20	72,13
19	70,61
18	68,98
17	67,46
16	65,86
15	64,31
14	62,76
13	61,13
12	59,59
11	58,01
10	56,43
9	54,86
8	53,28
7	51,71
6	50,11
5	48,58
4	47,00
SEKCE JMEN.	B
VEL. "T3"	ROZMĚR

100	122,5
82	110,0
71	102,5
61	96,0
51	89,0
43	83,5
34	77,0
27	72,5
22,5	69,0
17	65,5
13,5	63,0
SEKCE JMEN.	A
VEL. "Q"	ROZMĚR (mm)

Q2-34/T3-17R-S03D13-SM09M09/M06M06-N.009	185 9327
Q2-34/T3-17L-S03D13-SM09M09/M06M06-N.009	
TYP - Č. VÝKRESU	Č. ZAKÁZKY

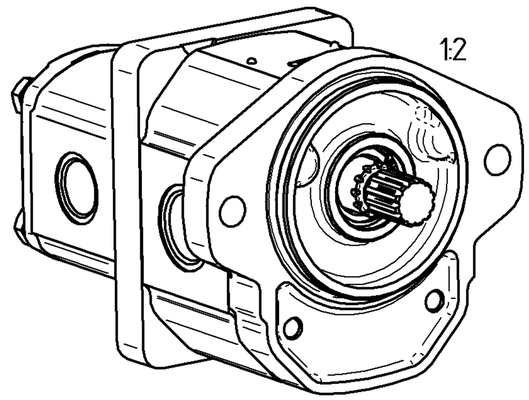

2. HYDROGENERÁTOR MŮŽE BÝT POUŽIT POUZE V UDANÉM SMĚRU OTÁČENÍ.
THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY.
1. ZOBRAZENO JE PRAVOTOČIVÉ ČERPADLO, U LEVOTOČIVÉHO JE SACÍ A VÝTLAČNÉ HRDLO ZAMĚNĚNO.
THE CLOCKWISE PUMP IS DRAWN, THE INLET AND OUTLET BRANCHES OF THE ANTI-CLOCKWISE ARE EXCHANGED

Tento výkres je duševním majetkem firmy Jihostroj a.s. Nesmí být bez řádného souhlasu kopírován, rozmnožován nebo zpřístupňován třetím osobám. Vyhrazujeme si veškerá práva.

Metoda zobrazování: ISO-E

Index změny	Číslo změny	Datum	Podpis

Číslo verze: 001

Číslo zakázky: VIZ TAB

Všeobecný parametr drsnosti povrchu Ra (µm) | Rozměr (mm)

Neozubené hrany a přechody bez otřepů, max. zaoblení R0,2 (0,2x45°)

Všeobecné tolerance dle ČSN ISO 2768
Třída přesnosti : ČSN ISO 2768-mK

Délkové rozměry podle ČSN ISO 2768m

> 0,5 – ≤ 3	> 3 – ≤ 6	> 6 – ≤ 30	> 30 – ≤ 120	> 120 – ≤ 400	> 400 – ≤ 1000	> 1000 – ≤ 2000	> 2000 – ≤ 4000	
± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	

Vypracoval: PERNÍK | Datum: 12.8.2016
Schválil: | Datum:
Za materiálu: | Číslo kopie:
Číslo půdorysu:
Množství (kg): | Měřítko: 1 : 1 | Typ výrobku:
CAD - dílí.

jihostroj
AERO TECHNOLOGY & HYDRAULICS

Název: HYDROGENERÁTOR DVOJITÝ ZUBOVÝ – Zastavovací výkres

Číslo výkresu: VIZ TABULKA | Revize:

Formát výkresu: A2 | List č.