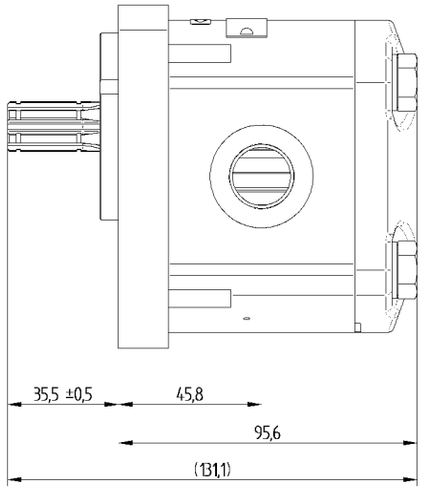

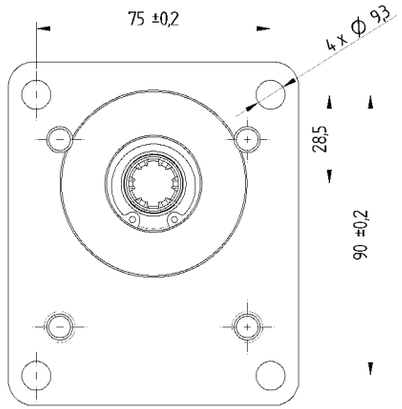

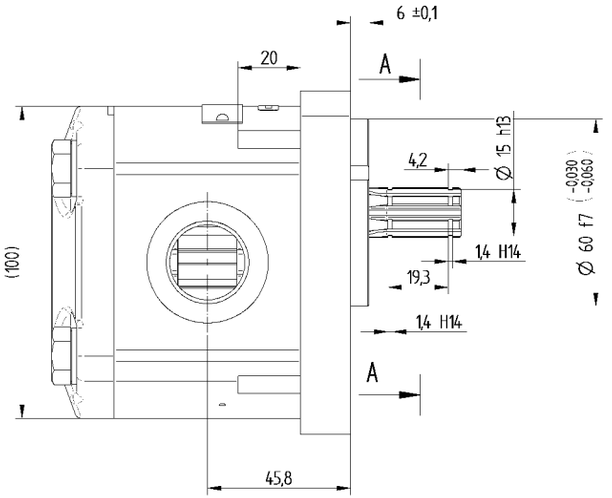



ŘEZ A–A
2:1

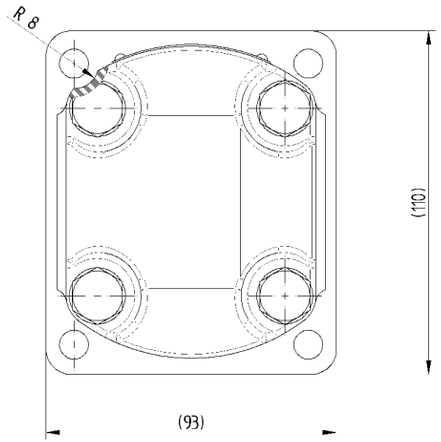

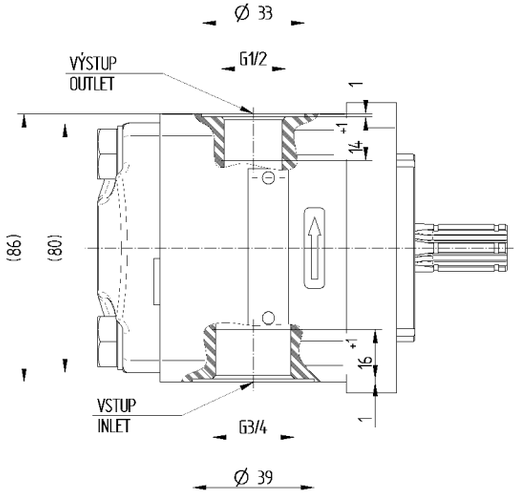

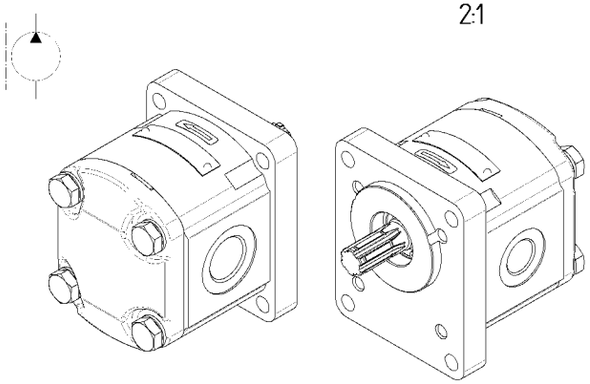

4. ROZSAH OKOLNÍ TEPLOTY: –40 až +55 °C
   AMBIENT TEMPERATURE RANGE: –40 až +55 °C
3. PROVOZNÍ TEPLOTA: MINIMÁLNÍ –20 °C, PROVOZNÍ 0 – 80 °C; MAX. KRÁTKODOBĚ 100 °C
   OPERATING TEMPERATUE RANGE: MIN. –20 °C; CONTINUOUS 0 – 80 °C; INTERMITTENT 100 °C
2. SMĚR OTÁČENÍ JE DÁN PŘI POHLEDU NA HNACÍ HŘÍDEL – ČERPADLO MŮŽE BÝT POUŽIT POUZE V UDANÉM SMĚRU OTÁČENÍ.
   ROTATION WAY IS GIVEN IN THE LOOK AT THE FREE SHAFT END – THE GEAR PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY.
1. ZOBRAZENO JE PRAVOTOČIVÉ ČERPADLO.
   THE CLOCKWISE GEAR PUMP IS DRAWN.

12	260	min. –0,3	max. 1	500 – 3600	PRAVOTOČIVÉ CLOCKWISE	T3-12R-R07D11-SG04G03-N	184 9832
GEOMETRICKÝ OBJEM Vg DISPLACEMENT [cm³]	**MAX. TRVALÝ TLAK p** MAX. CONTIN. PRESSURE [bar]	**TLAK NA VSTUPU** PRESSURE AT INLET PORT [bar]		**ROZSAH OTÁČEK** SPEED RATE [min⁻¹]	**SMĚR OTÁČENÍ** ROTATION [–]	**ČÍSLO VÝKRESU (TYP)** DRAWING NUMBER (TYPE)	**ČÍSLO ZAKÁZKY** PURCHASE CODE

Měřicí zobrazování / Viewing method: ISO-E

Drsnost povrchu / Surface finish: Ra (µm)

Obecné tolerance dle ČSN ISO 2768 / General tolerances acc. to ČSN ISO 2768

Třída přesnosti: ČSN ISO 7768 rK / Accuracy class: ČSN ISO 7768 rK

Počet listů / No. of sheets: 001 VIZ TAB. SEE THE TABLE

Vypracoval / Author: Jakub Homolka

Datum / Date: 07.11.2016

Měřítko / Scale: 1:2,5:1 (2:1)

Hmotnost / Weight (kg):

Název / Title: ČERPADLO ZUBOVÉ GEAR PUMP VIZ TABULKA SEE THE TABLE

Formát výkresu / Drawing format: A 4

jihostroj HYDRO TECHNOLOGY & HYDRAULICS