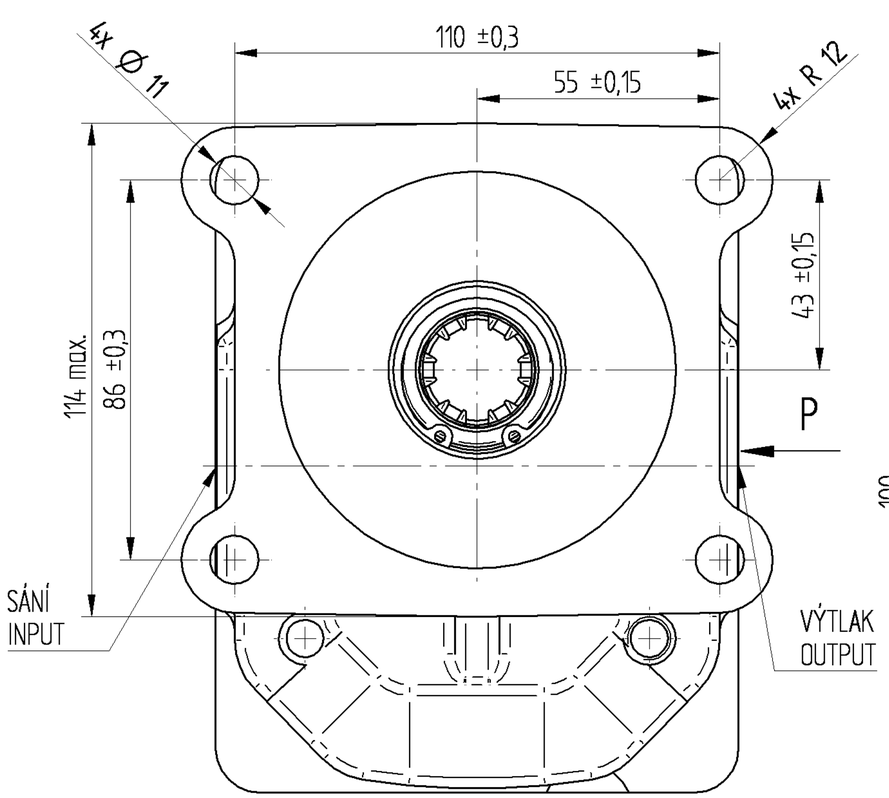

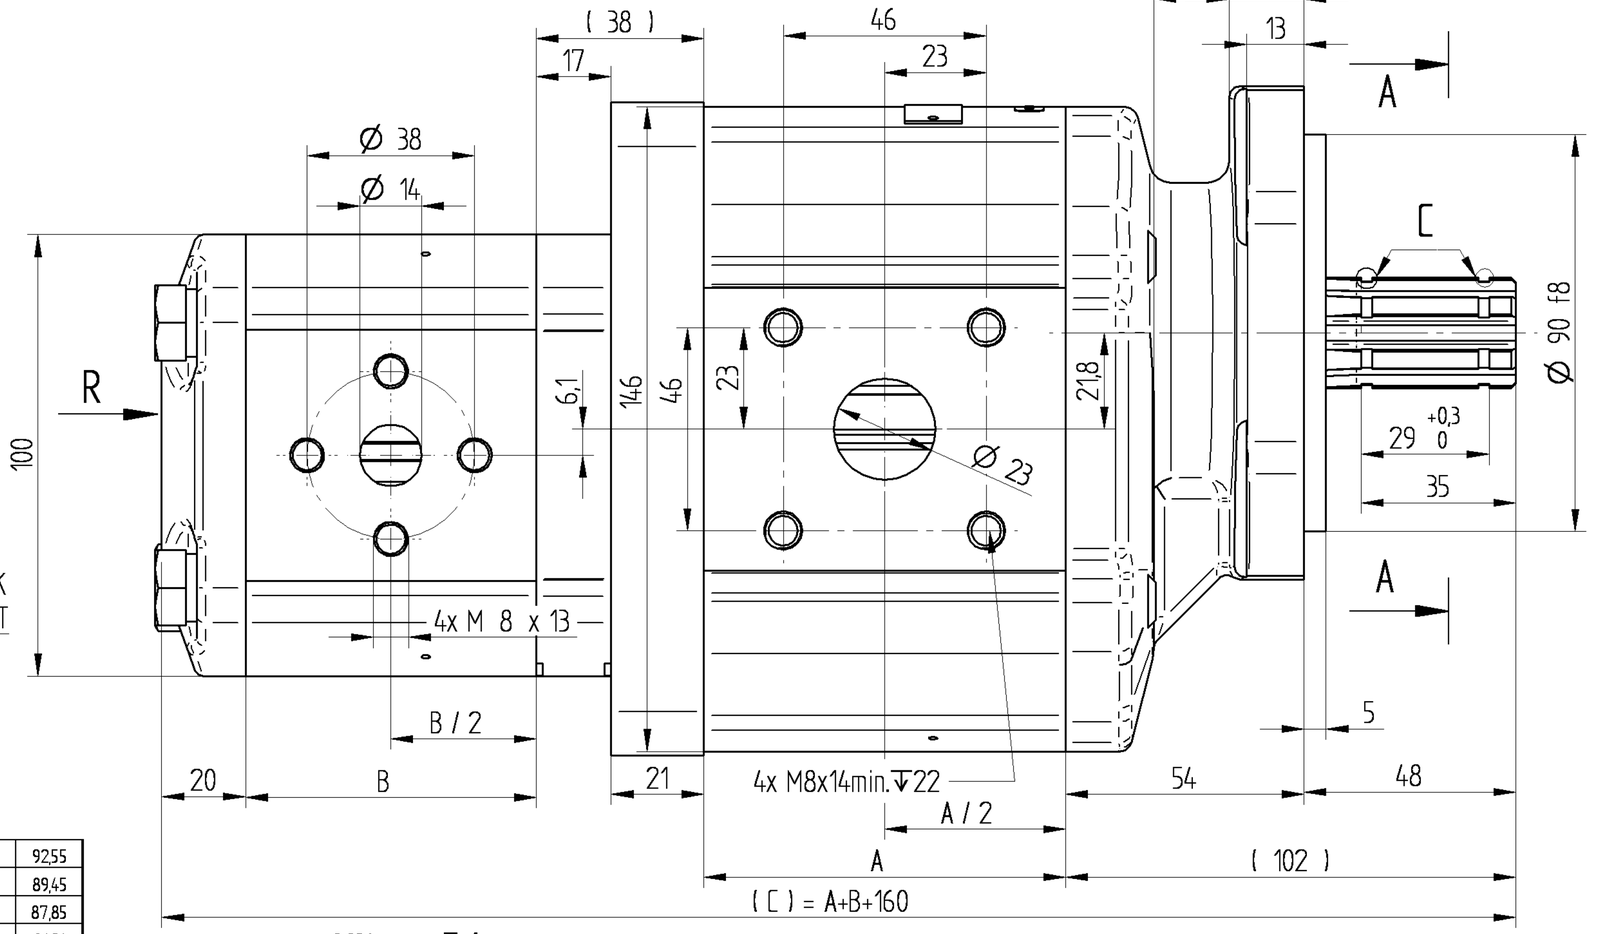

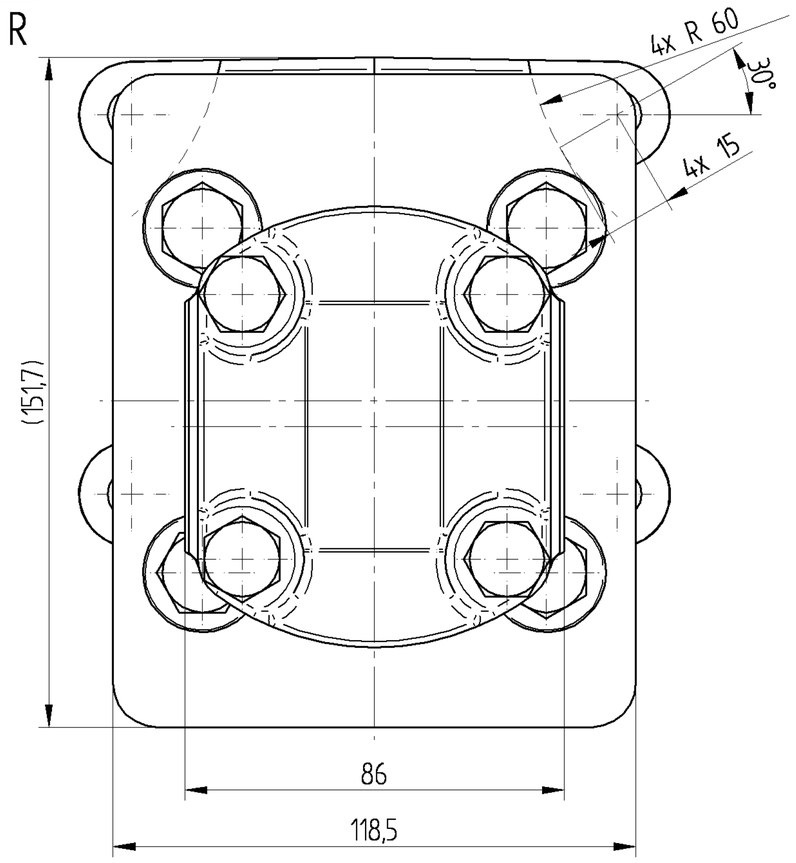

33	92,55
31	89,45
30	87,85
29	86,31
28	84,73
27	83,18
26	81,56
25	80,01
24	78,41
23	76,86
22	75,31
21	73,71
20	72,13
19	70,61
18	68,98
17	67,46
16	65,86
15	64,31
14	62,76
13	61,13
12	59,59
11	58,01
10	56,43
9	54,86
8	53,28
7	51,71
6	50,11
5	48,58
4	47,00
SEKCE JMEN.	B
VEL. "T3"	ROZMĚR

1,5:1



5:1



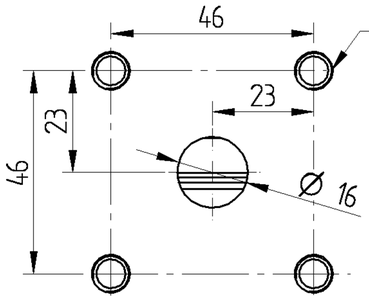

P



Q-34/T3-10R-B1D4-SS11S10/K07K07-V.084	
TYP - Č. VÝKRESU	Č. ZAKÁZKY

100	145,5
82	122,5
71	113,5
61	105,0
51	96,5
43	89,5
34	82,0
27	76,5
22,5	72,5
17	68,0
13,5	65
SEKCE JMEN.	A
VEL. "Q"	ROZMĚR (mm)

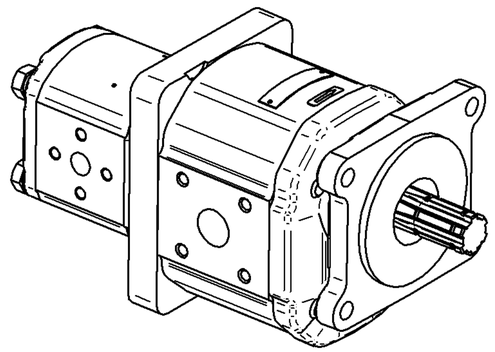

3. JEDNOTLIVÉ SEKCE NEJSOU VZÁJEMNĚ ODTĚSNĚNY.
   SINGLE SECTION THE PUMP MUTUALLY NOT PACK.
2. HYDROGENERÁTOR MŮŽE BÝT POUŽIT POUZE V UDANÉM SMĚRU OTÁČENÍ.
   THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY.
1. ZOBRAZENO JE PRAVOTOČIVÉ ČERPADLO, U LEVOTOČIVÉHO JE SACÍ A VÝTLAČNÉ HRDLO ZAMĚNĚNO.
   THE CLOCKWISE PUMP IS DRAWN, THE INLET AND OUTLET BRANCHES OF THE ANTI-CLOCKWISE ARE EXCHANGED

Tento výkres je duševním majetkem firmy Jihostroj a.s. Nesmí být bez našeho souhlasu kopírován, rozmnožován nebo poskytován třetím osobám. Vyhrazujeme si veškerá práva.

Metoda zobrazování: ISO-E

Index změny	Číslo změny	Datum	Podpis	Číslo verze: 001	Číslo zakázky: VIZ TAB.

Všeobecný parametr drsnosti povrchu: Ra [µm] / Rz [mm]

Neoznačené hrany a přechody bez otřepů, max zaoblení R0,2 I 0,2x45° I

Všeobecné tolerance dle ČSN ISO 2768
Třída přesnosti :

Délkové rozměry podle ČSN ISO 2768-m

> 0,5 – ≤ 3	> 3 – ≤ 6	> 6 – ≤ 30	> 30 – ≤ 120	> 120 – ≤ 400	> 400 – ≤ 1000	> 1000 – ≤ 2000	>2000 – ≤4000
± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2

Vypracoval: J. HŮDA	Datum: 16.5.2012		
Schválil:	Datum:		
Za materiálu:	Číslo kopie:		
Číslo a polotovaru:			
Hmotnost [kg]:	Měřítko: 1:1 1:1XI	Typ výrobku:	
CAD - dílí			

jihostroj AERO TECHNOLOGY & HYDRAULICS

Název: GEAR PUMP
HYDROGENERÁTOR ZUBOVÝ- zastavovací výkres

Číslo výkresu: VIZ TABULKA
Revize:
Formát výkresu: A 2
List č: