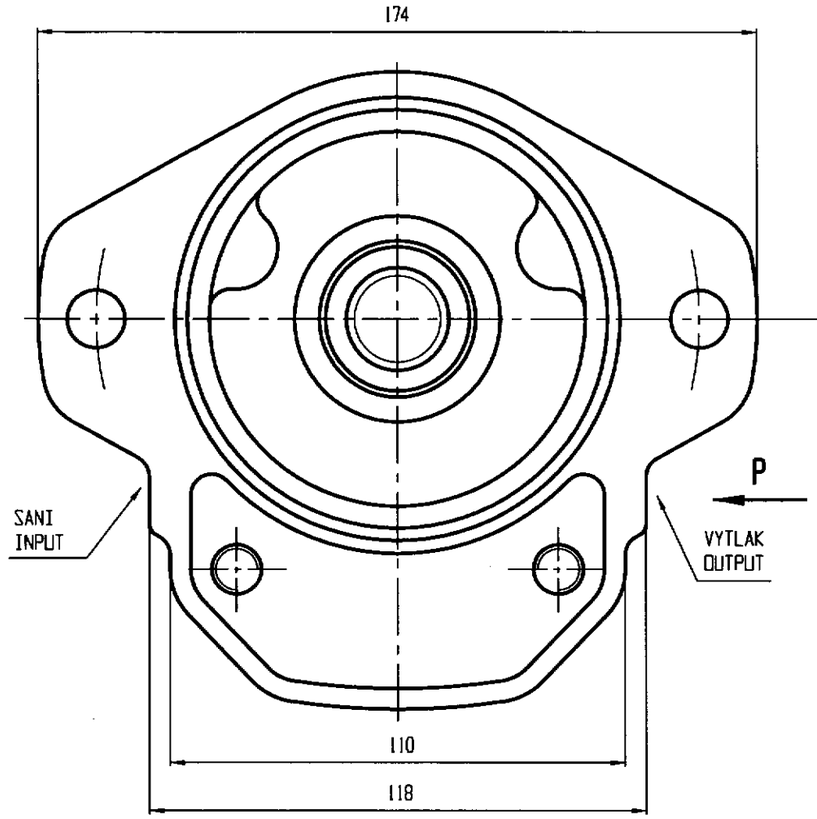

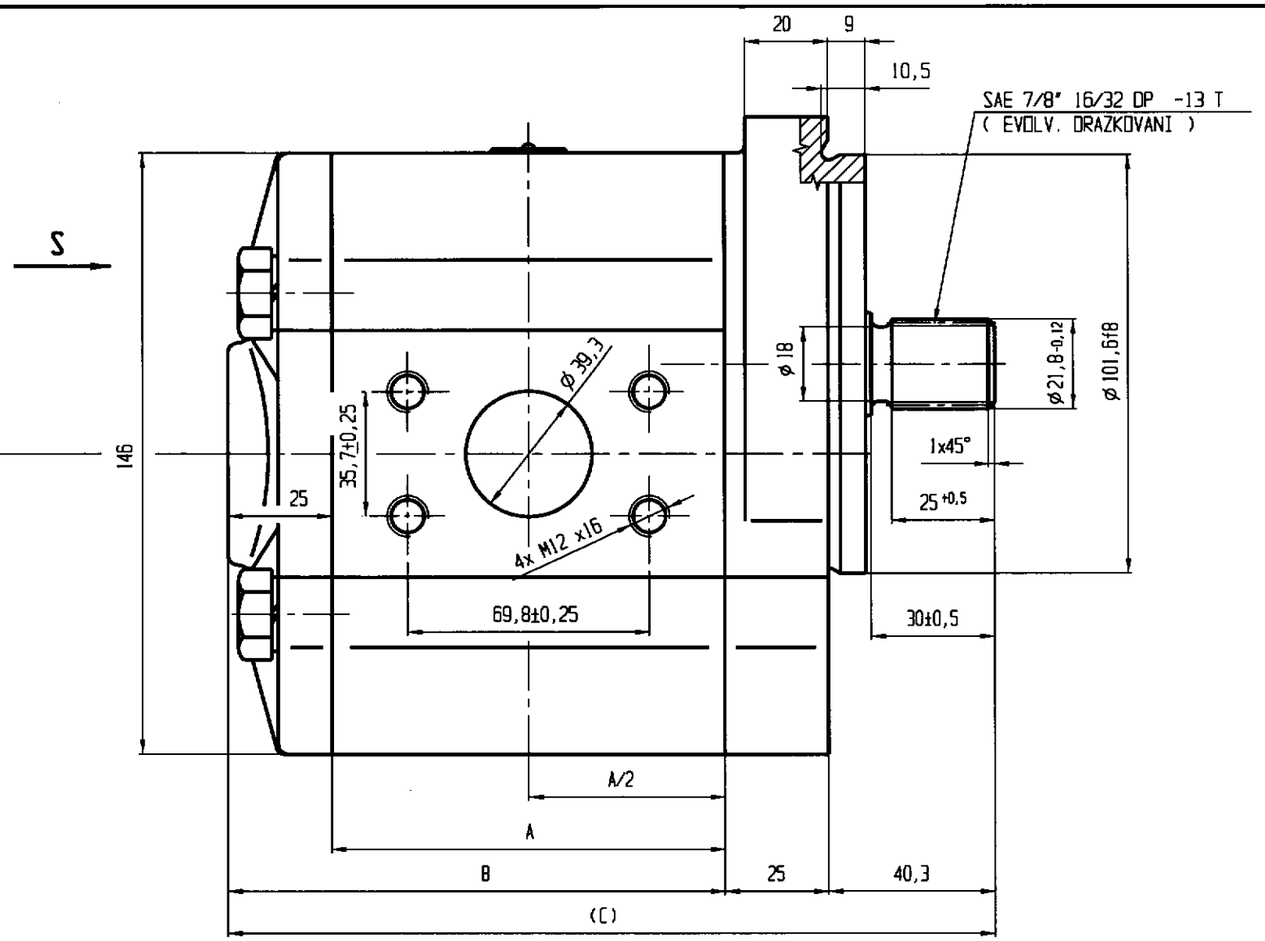

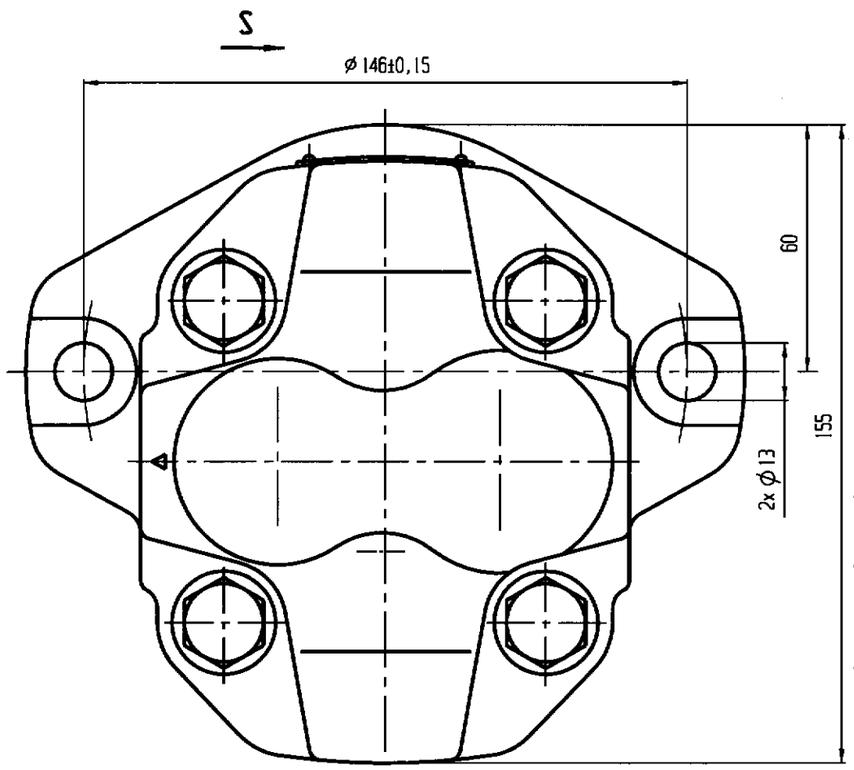

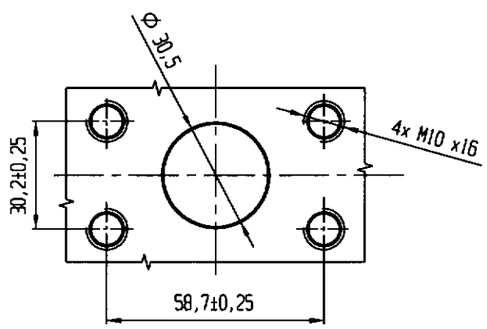

5. ROZSAH OKOLNI TEPLOTY: -40 az +55 °C.
   AMBIENT TEMPERATURE RANGE: -40 TO +55 °C.
4. PROVOZNI TEPLOTA: MINIMALNI -20 °C; PROVOZNI 0 - 80 °C; KRATKODOBE 100 °C.
   OPERATING TEMPERATURE RANGE: MIN. -20 °C; CONTINUOUS 0 - 80 °C; INTERMITTENT 100 °C.
3. PRIRUBU MOZNO TESNIT OD NAHONU KROUZKEM 100x3 CSN 02 9281.
2. CERPADLO MUZE BYT POUZITO POUZE V UDANEM SMERU OTACENI.
   THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY.
1. ZOBRAZENO JE PRAVOTOCIVE CERPADLO, U LEVOTOCIVEHO JE SACI A VYTLACNE HROLO ZAMENENO.
   THE CLOCKWISE PUMP IS DRAWN, THE INLET AND OUTLET BRANCHES OF THE ANTI-CLOCKWISE ARE EXCHANGED.

Q2-82R-S03D13-SE05E04-N	1	110,0	135,0	200,3
Q2-71R-S03D13-SE05E04-N	1	102,5	127,5	192,8
Q2-61R-S03D13-SE05E04-N	1	96,0	121,0	186,3
Q2-51R-S03D13-SE05E04-N	185 9306	89,0	114,0	179,3
TYP - Č. VÝKRESU	Č. ZAKÁZKY	A	B	C
		ROZMĚR (mm)		

Index	Změna		Datum	Podpis	
Zn.materiálu:			T.O.:		
Rozn.polot.:					
Pozn.zač.:					
Vypracoval: PERNÍK		Norm.ref.:			
Přezkoušel:					
Technol.:		Schválil:		15.1.2016	

Č. verze: 001	Č.zakázky: VIZ TABULKA SEE TABLE
jihostroj	
Hmotnost kg:	Měřítko: 1 : 1
Č.sn.:	Tř.č.:
Pozn.: CAD 18593062	Č.kusovníku:
Starý v.č.:	Č.v.:
Název: HYDROGENERÁTOR ZUBOVÝ- -zost. výkres GEAR PUMP	VIZ TABULKA SEE TABLE
Listů:	List: