
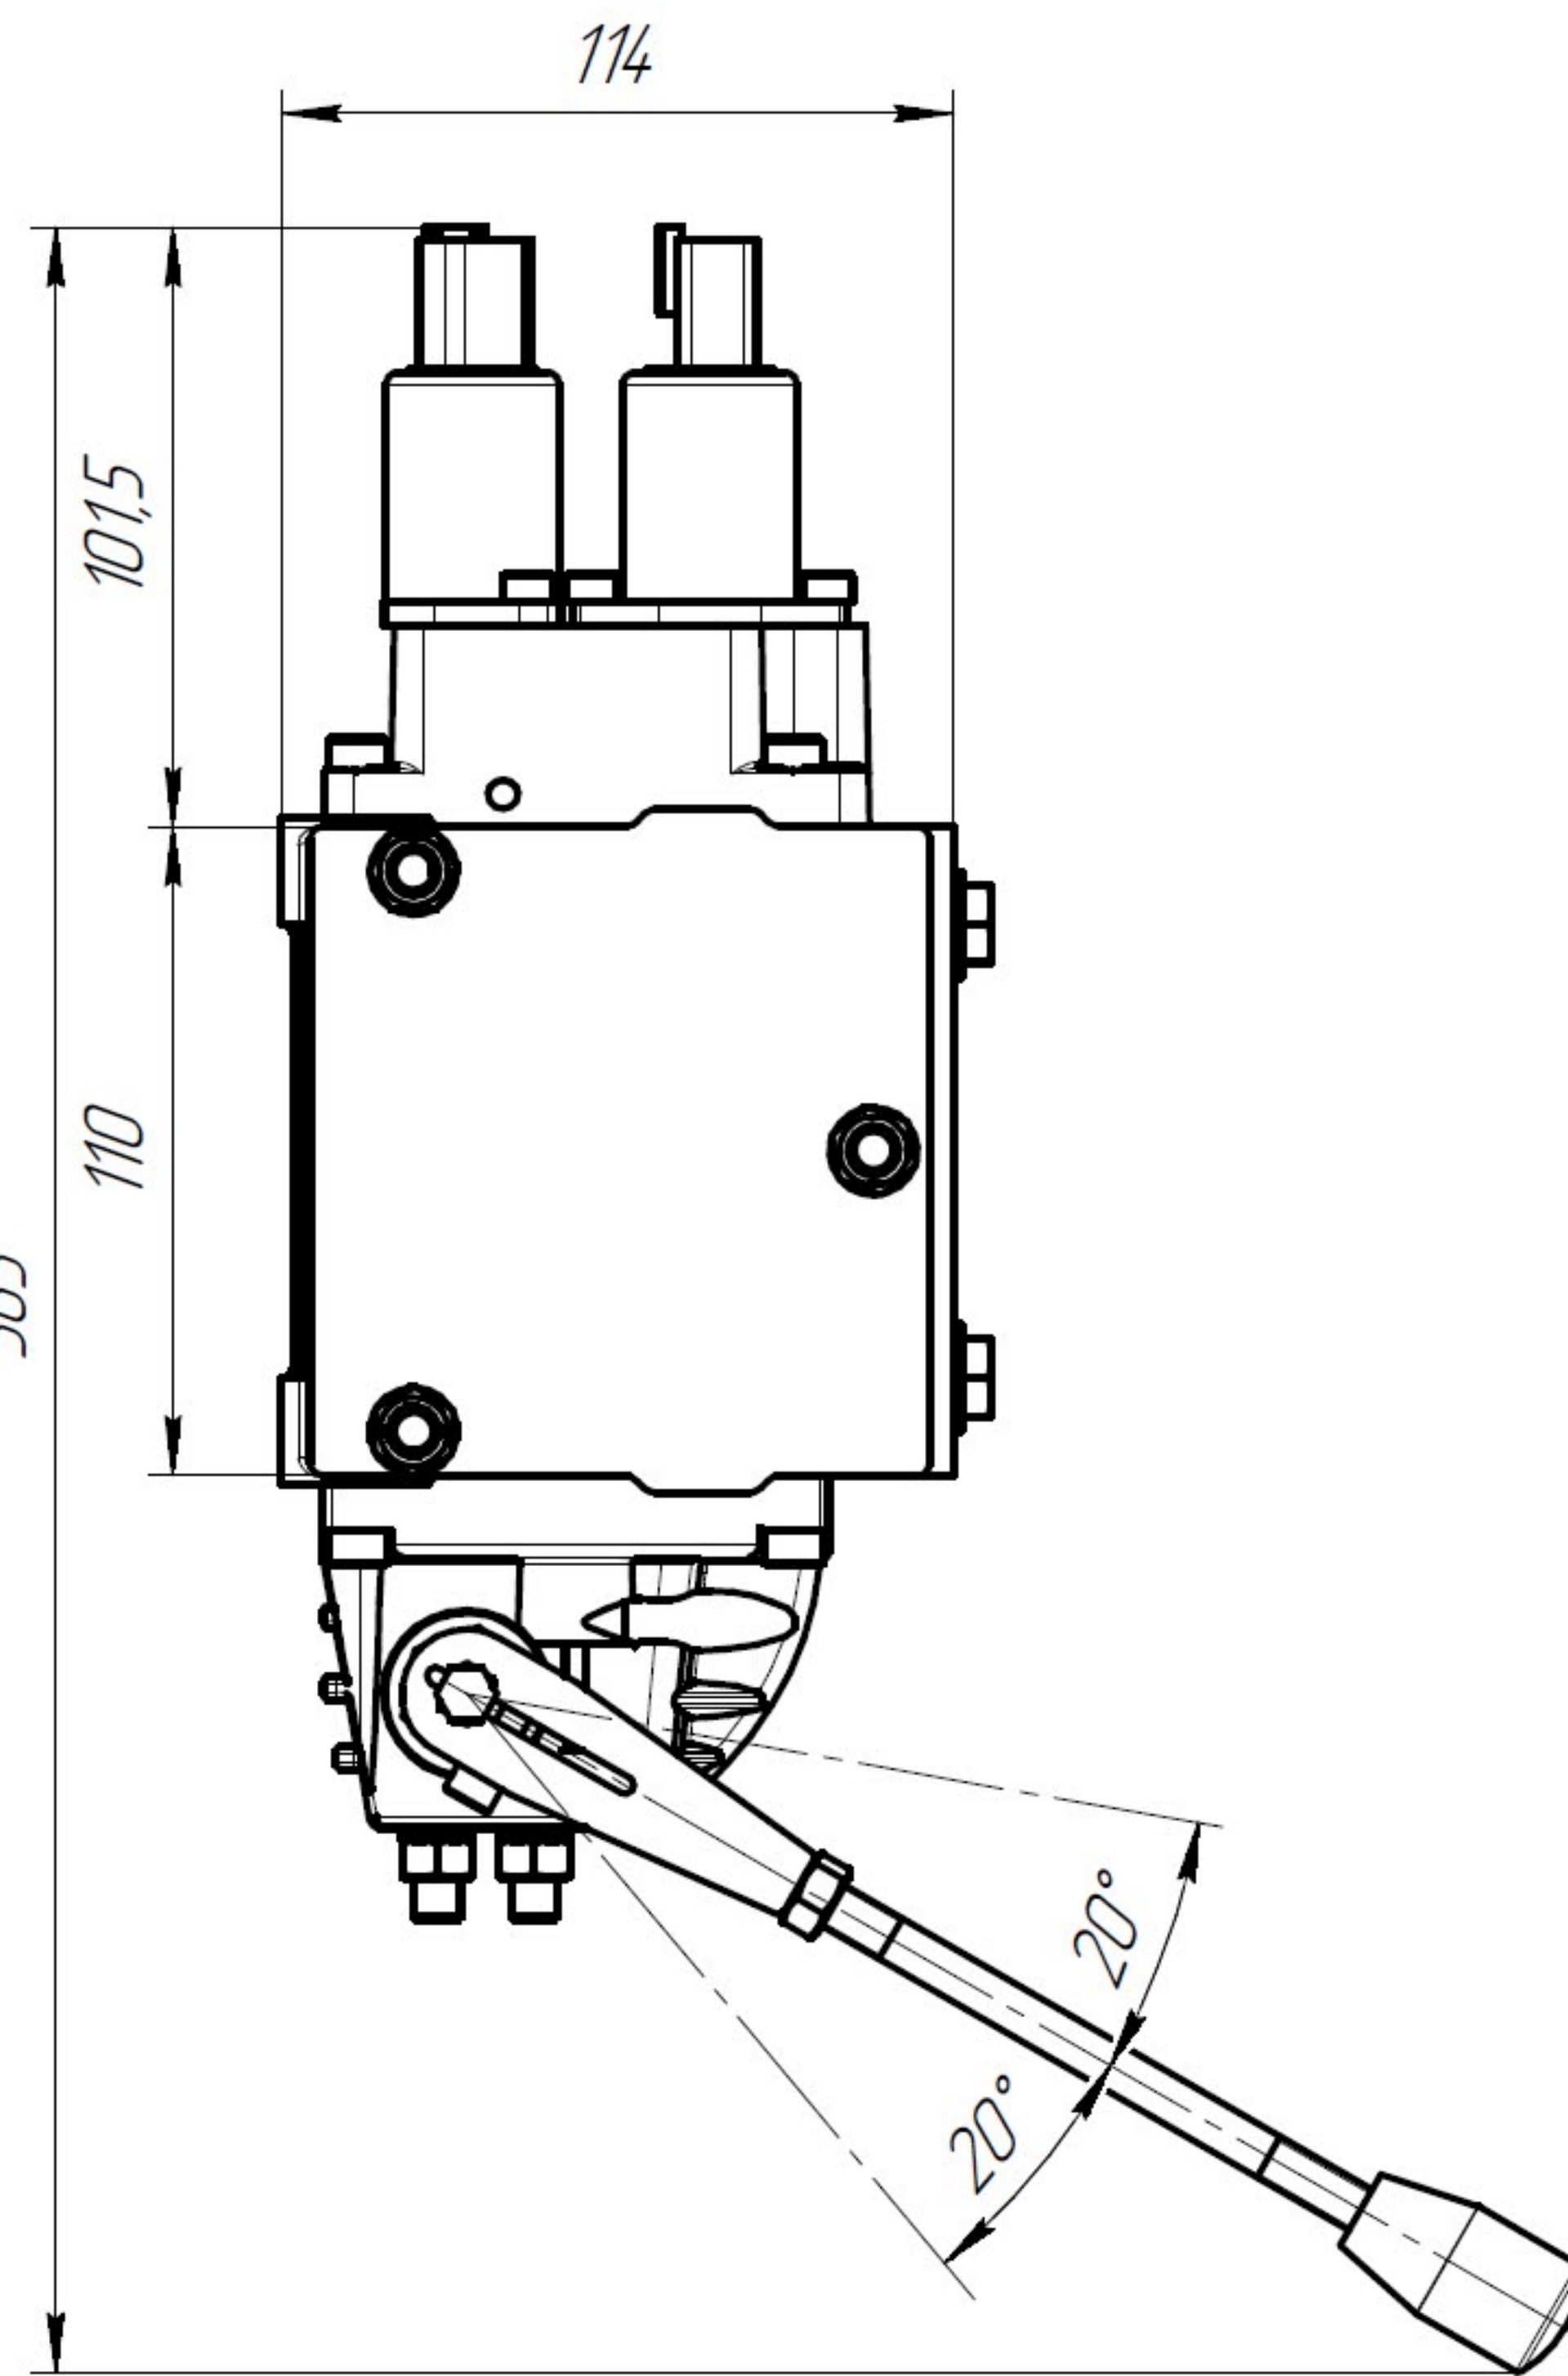


hJ L29Z-5-7-1d

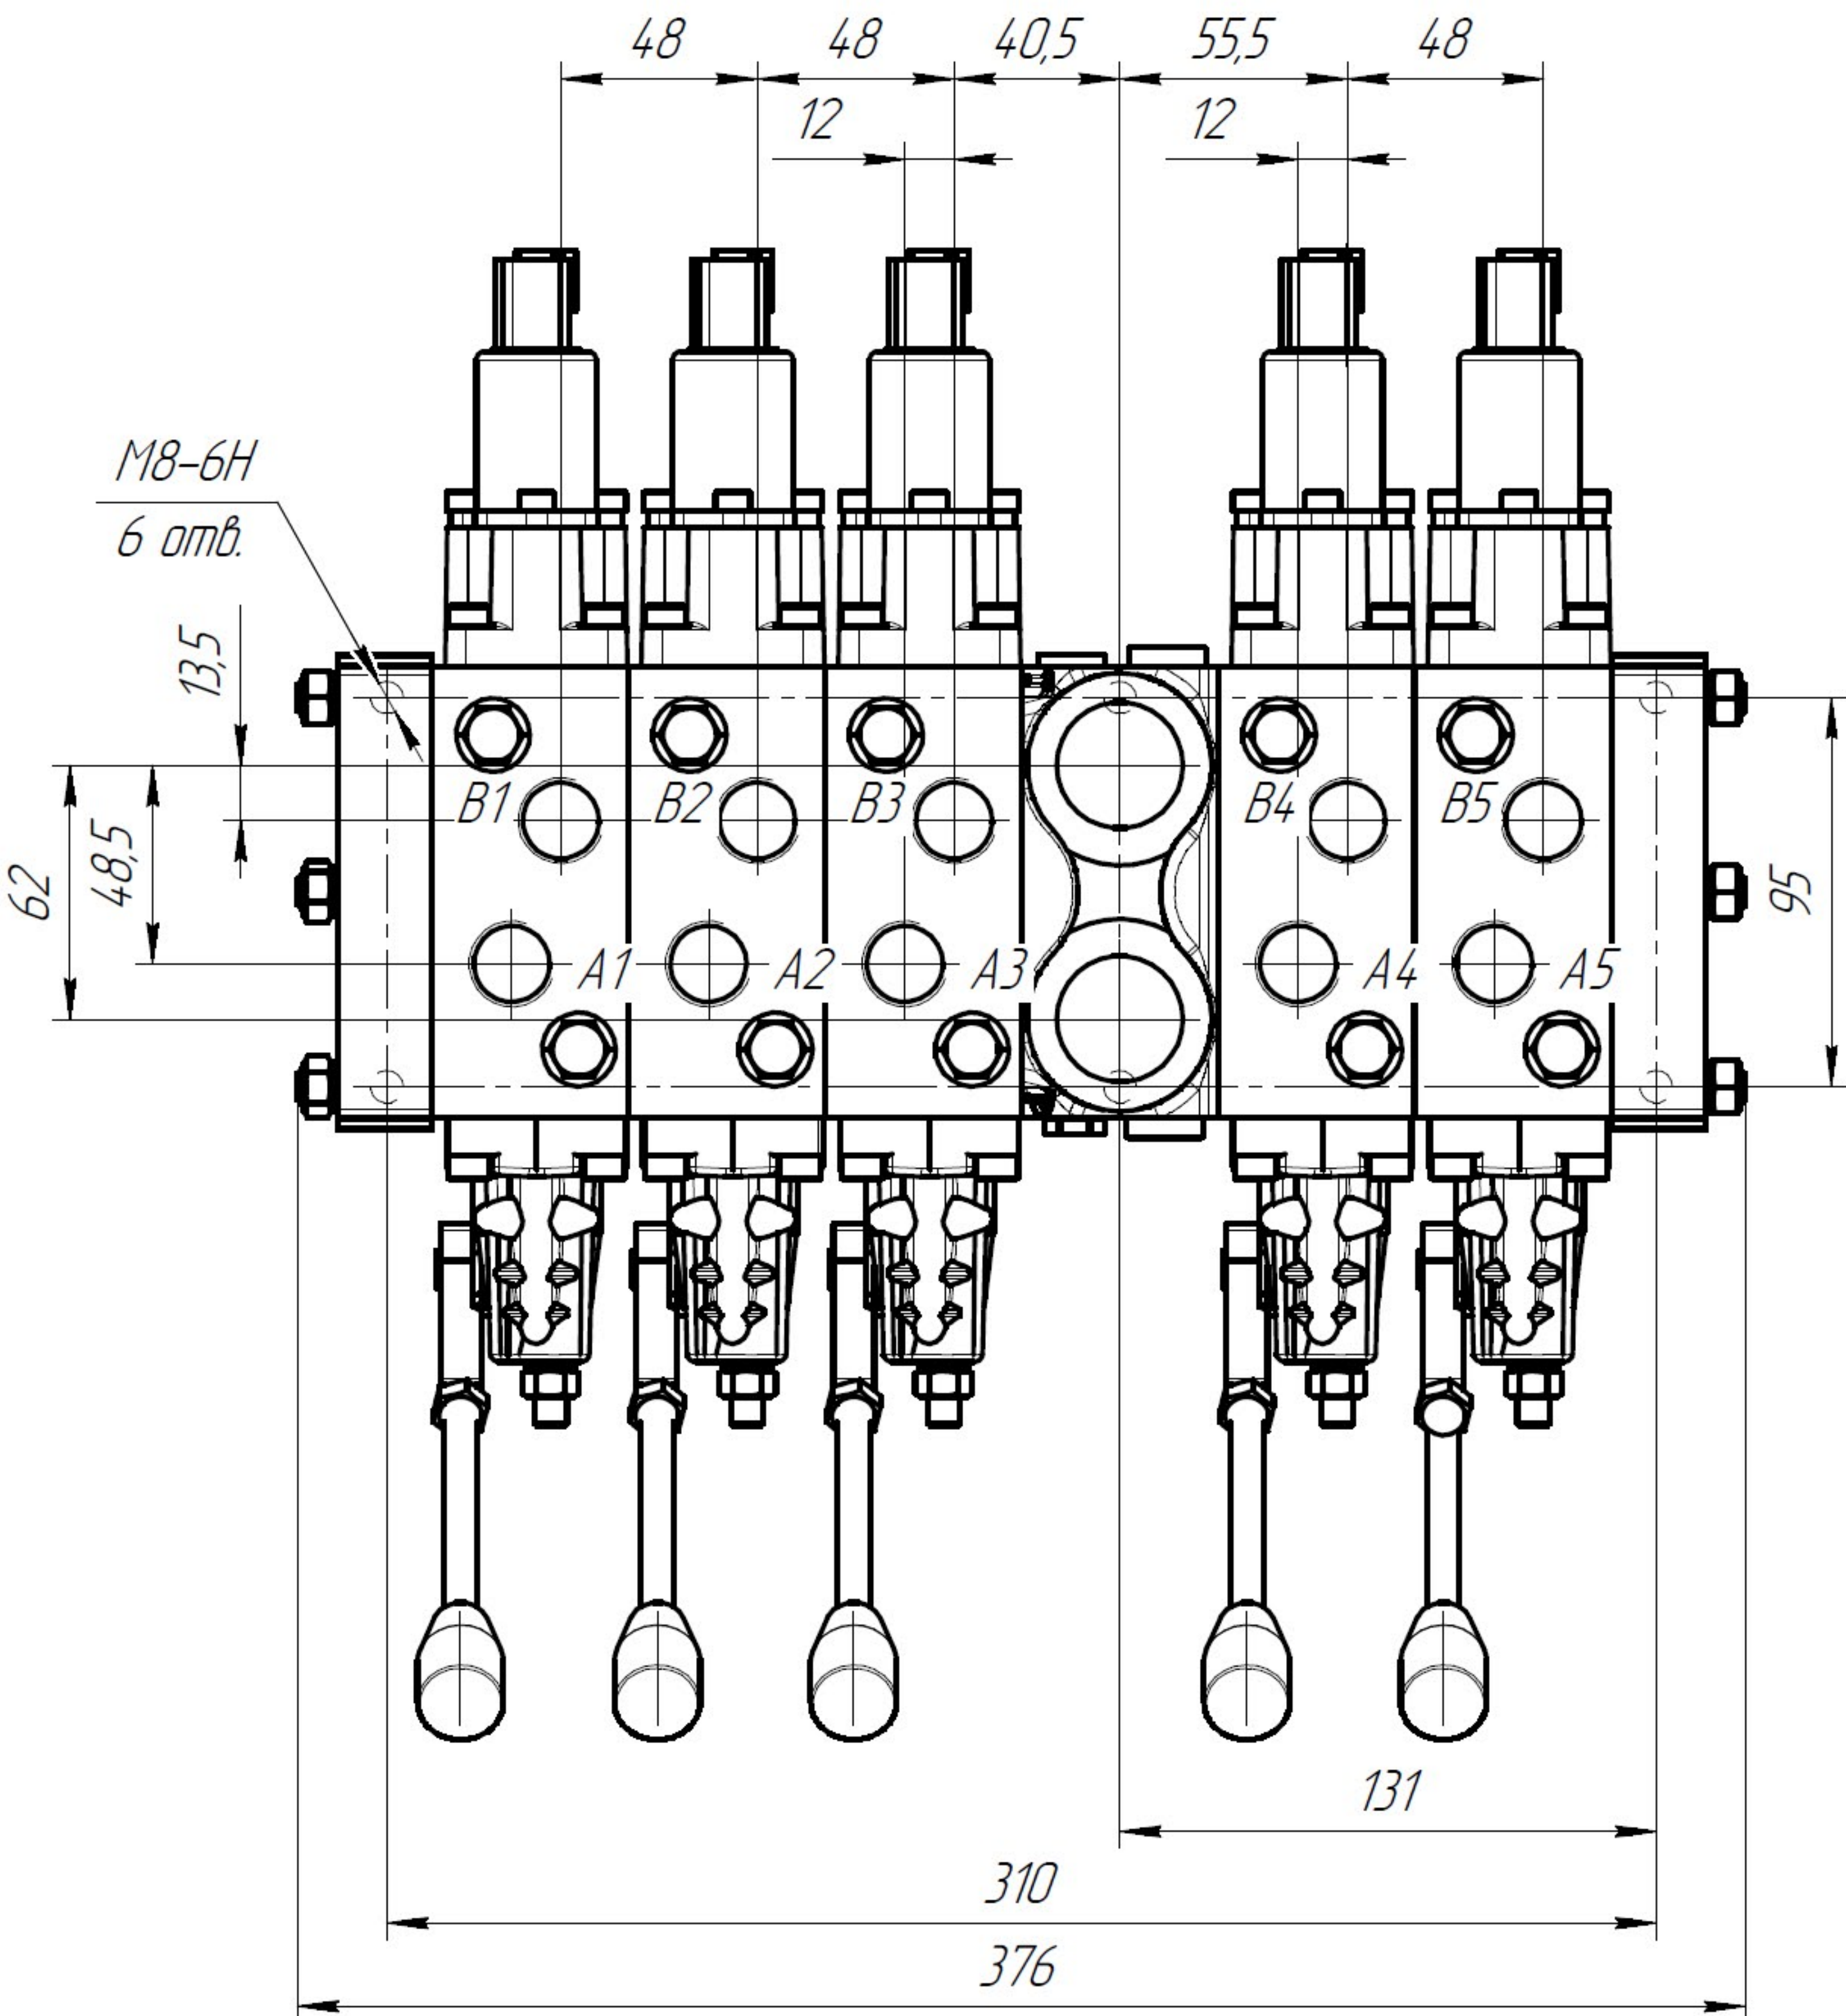

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный расход		230 л/мин
Рабочее давление (макс.)	Напорная P	350 атм
	Рабочая A и B	350 атм
Подпор (макс.)	В сливном порте T	40 атм
Температура рабочей жидкости	с уплотнениями NBR	от -20° до +90° C
Вязкость	рабочий диапазон	от 15 до 75 cСт
	min	12 cСт
	max	400 cСт
Температура окр. среды		от -20° до +40° C
Внутренние перетечки	при P=100 атм, темп. 40° C	15 см ³ /мин

РЕЗЬБЫ ПОРТОВ

Порт	Резьба BSP
Напорный P	1"
Рабочие порты A и B	1/2"
Сливной T	1"
Порт LS-линии	1/4"

Характеристики пропорциональных электромагнитов:

Напряжение питания: 24В

Управление силы тока на выходе: 0-750мА

Сопротивление катушек: 20,8 Ом±5%

Управляющее давление:

min 21bar

max 25bar


Диапазон регулирования давления:

5-15bar

Разъем

DEUTSCH DT06-2S

СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ

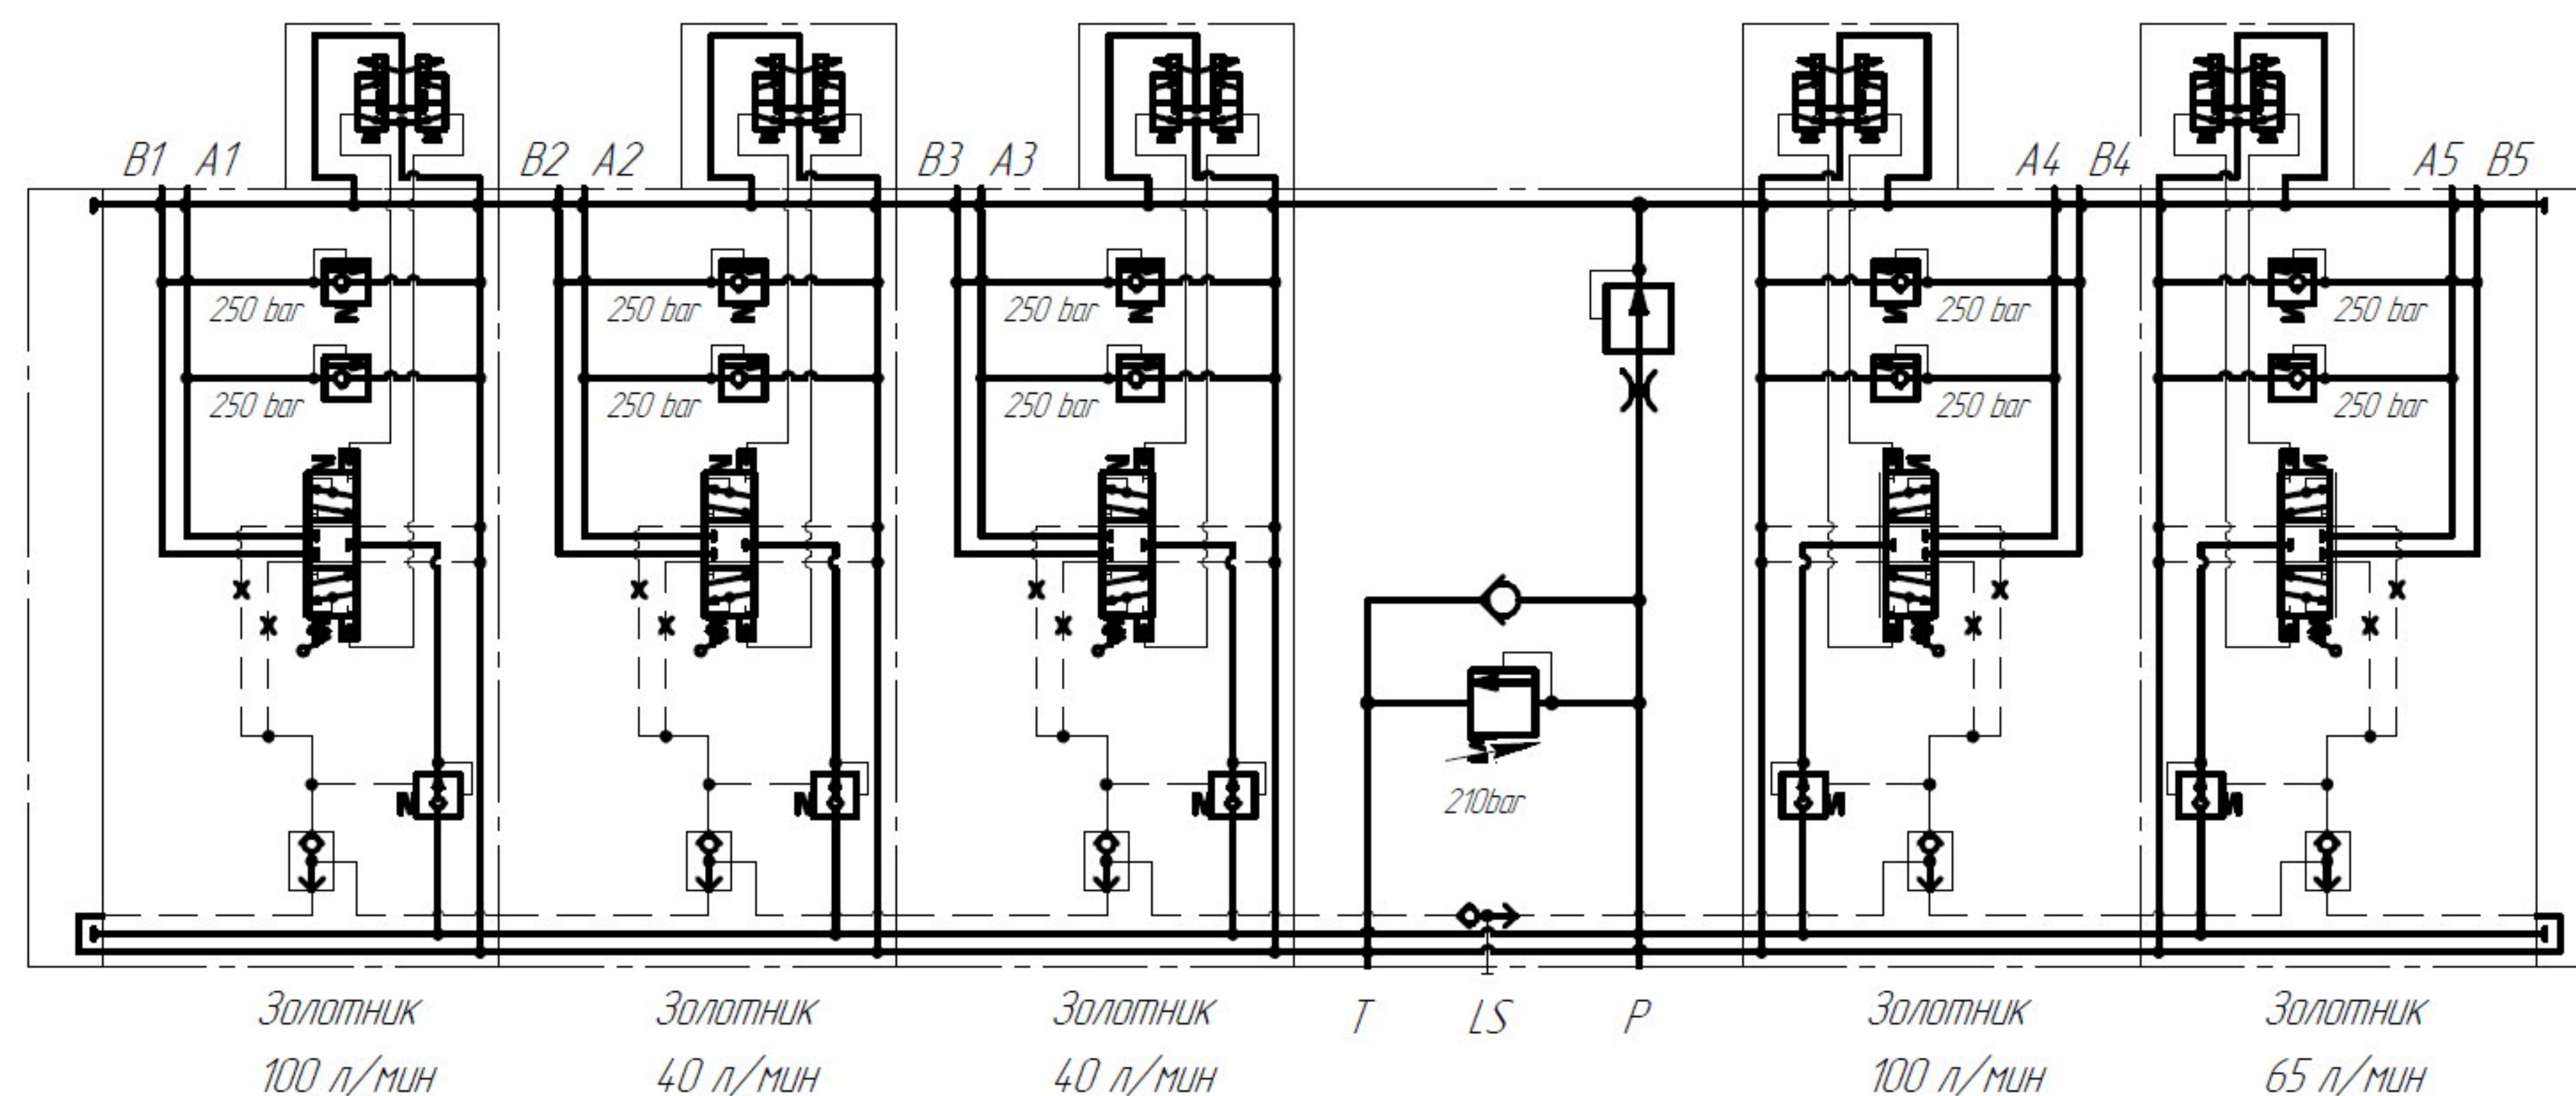

Полная маркировка гидрораспределителя:

PV-4/5S / PV4C0201 /

YLWPV4201100HA-LM-EPVE 24D-U3(250) - PV4V04U /

YLWPV4201040HA-LM-EPVE 24D-U3(250) - PV4V04U /

YLWPV4201040HA-LM-EPVE 24D-U3(250) - PV4V04U /

PV4P0304(210) /

YLWPV4201100HA-LM-EPVE-24D-U3(250)-PV4V04U /

YLWPV4201065HA-LM-EPVE-24D-U3(250)-PV4V04U /

PV4C0201 / G 646

PV-4-5-2627 ГЧ				Лист	Масса	Масштаб
Распределитель секционный					-	1:2
Габаритный чертеж				Лист	Листов	1
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Биряков И.Р.		30.04.2025			
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.				Копировал		
Утв.						

Формат А2