
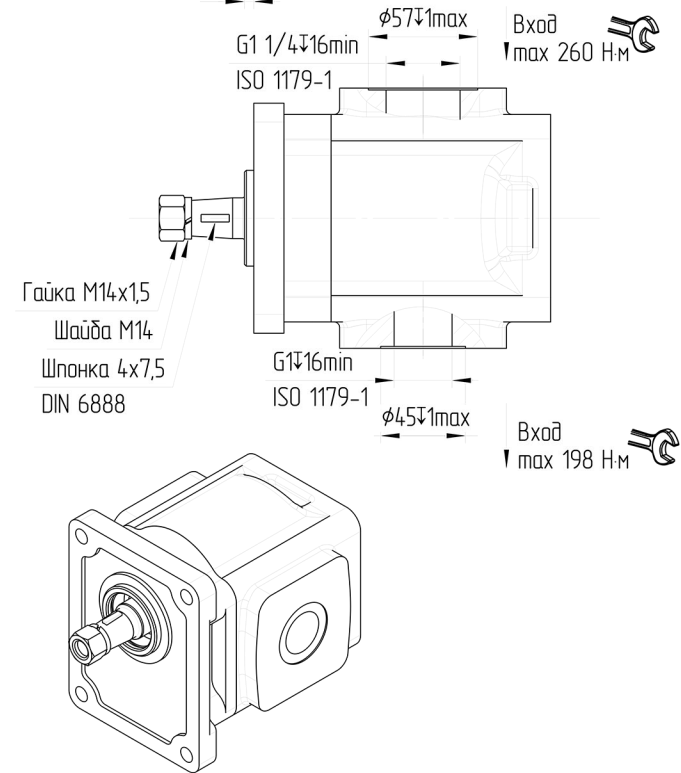
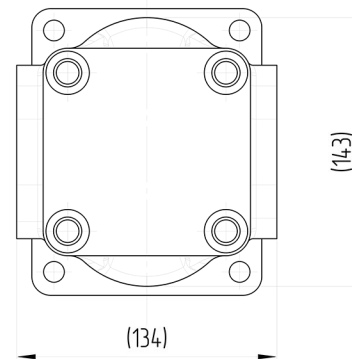




ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ)
ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАЙВ

МАТЕРИАЛ САЛЬНИКОВ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)	
САЛЬНИК ВАЛА ДАВЛЕНИЯ (bar)	МИН	-0,3
	МАКС	+1,3
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	RAL 9005
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (°C)	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	-40
	МАКС	+55
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ (°C)	МИН	-20
	МАКС	+100
ОБЪЕМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,92
ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,80
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ (мм)		25
МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА (Н*м)	НЕ БОЛЕЕ	300
РАДИАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ВАЛА ПРИ РАБОТЕ С ПРИВОДОМ (мм)	НЕ БОЛЕЕ	0,3

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА:
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ QHD1-70R-R11C11-SG06G05-NP.V1H4 (2309G1R70)
1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН НАСОС ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ.
ДЛЯ НАСОСА ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ ПОРТЫ ВХОДА И ВЫХОДА МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ.
2. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА НАСОС СО СТОРОНЫ ВАЛА: НАСОС МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ВРАЩЕНИЯ.
3. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 С; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 С; МАКС. 100 С.
4. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -40-55 С.
5. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.
6. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХОЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

А	70	230	350-3000	ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ 	GHD1-70L-R11C11-SG06G05-NP.V1H4	2309G1R70
	70	230	350-3000	ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ 	GHD1-70R-R11C11-SG06G05-NP.V1H4	2309G1R70
	РАБОЧИЙ ОБЪЕМ [см³]	МАКС. ПРОДОЛЖ. ДАВЛЕНИЕ [бар]	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин]	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	КОД ЗАКАЗА

ISO-E				Исполнение По материалу Дата Подпись		Лист номер001 Код заказаСМ. ТАБЛИЦА															
Общий параметр шероховатости поверхности Ra (µm) Максимальные округленные неметаллические края и переходов R0.5 (0.5x45)				Размер Диаметр		Производство 															
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности c				Универсаль Дата Marie Horák10/09/2023		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ															
Поверхности без размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768-1				Материал ВЧ40		Вид продукта НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ															
<table><tr><td>+0.5</td><td>-1</td><td>+6</td><td>+30</td><td>+100</td><td>+1000</td><td>+2000</td></tr><tr><td>-1</td><td>-6</td><td>-30</td><td>-100</td><td>-1000</td><td>-2000</td><td></td></tr></table>				+0.5	-1	+6	+30	+100	+1000	+2000	-1	-6	-30	-100	-1000	-2000		Масса (кг) 12		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения оригинального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.	
+0.5	-1	+6	+30	+100	+1000	+2000															
-1	-6	-30	-100	-1000	-2000																
<table><tr><td>+0.2</td><td>+0.1</td><td>+0.5</td><td>+0.8</td><td>+12</td><td>+20</td><td>+30</td></tr></table>				+0.2	+0.1	+0.5	+0.8	+12	+20	+30	CAD - dfl		A2								
+0.2	+0.1	+0.5	+0.8	+12	+20	+30															