


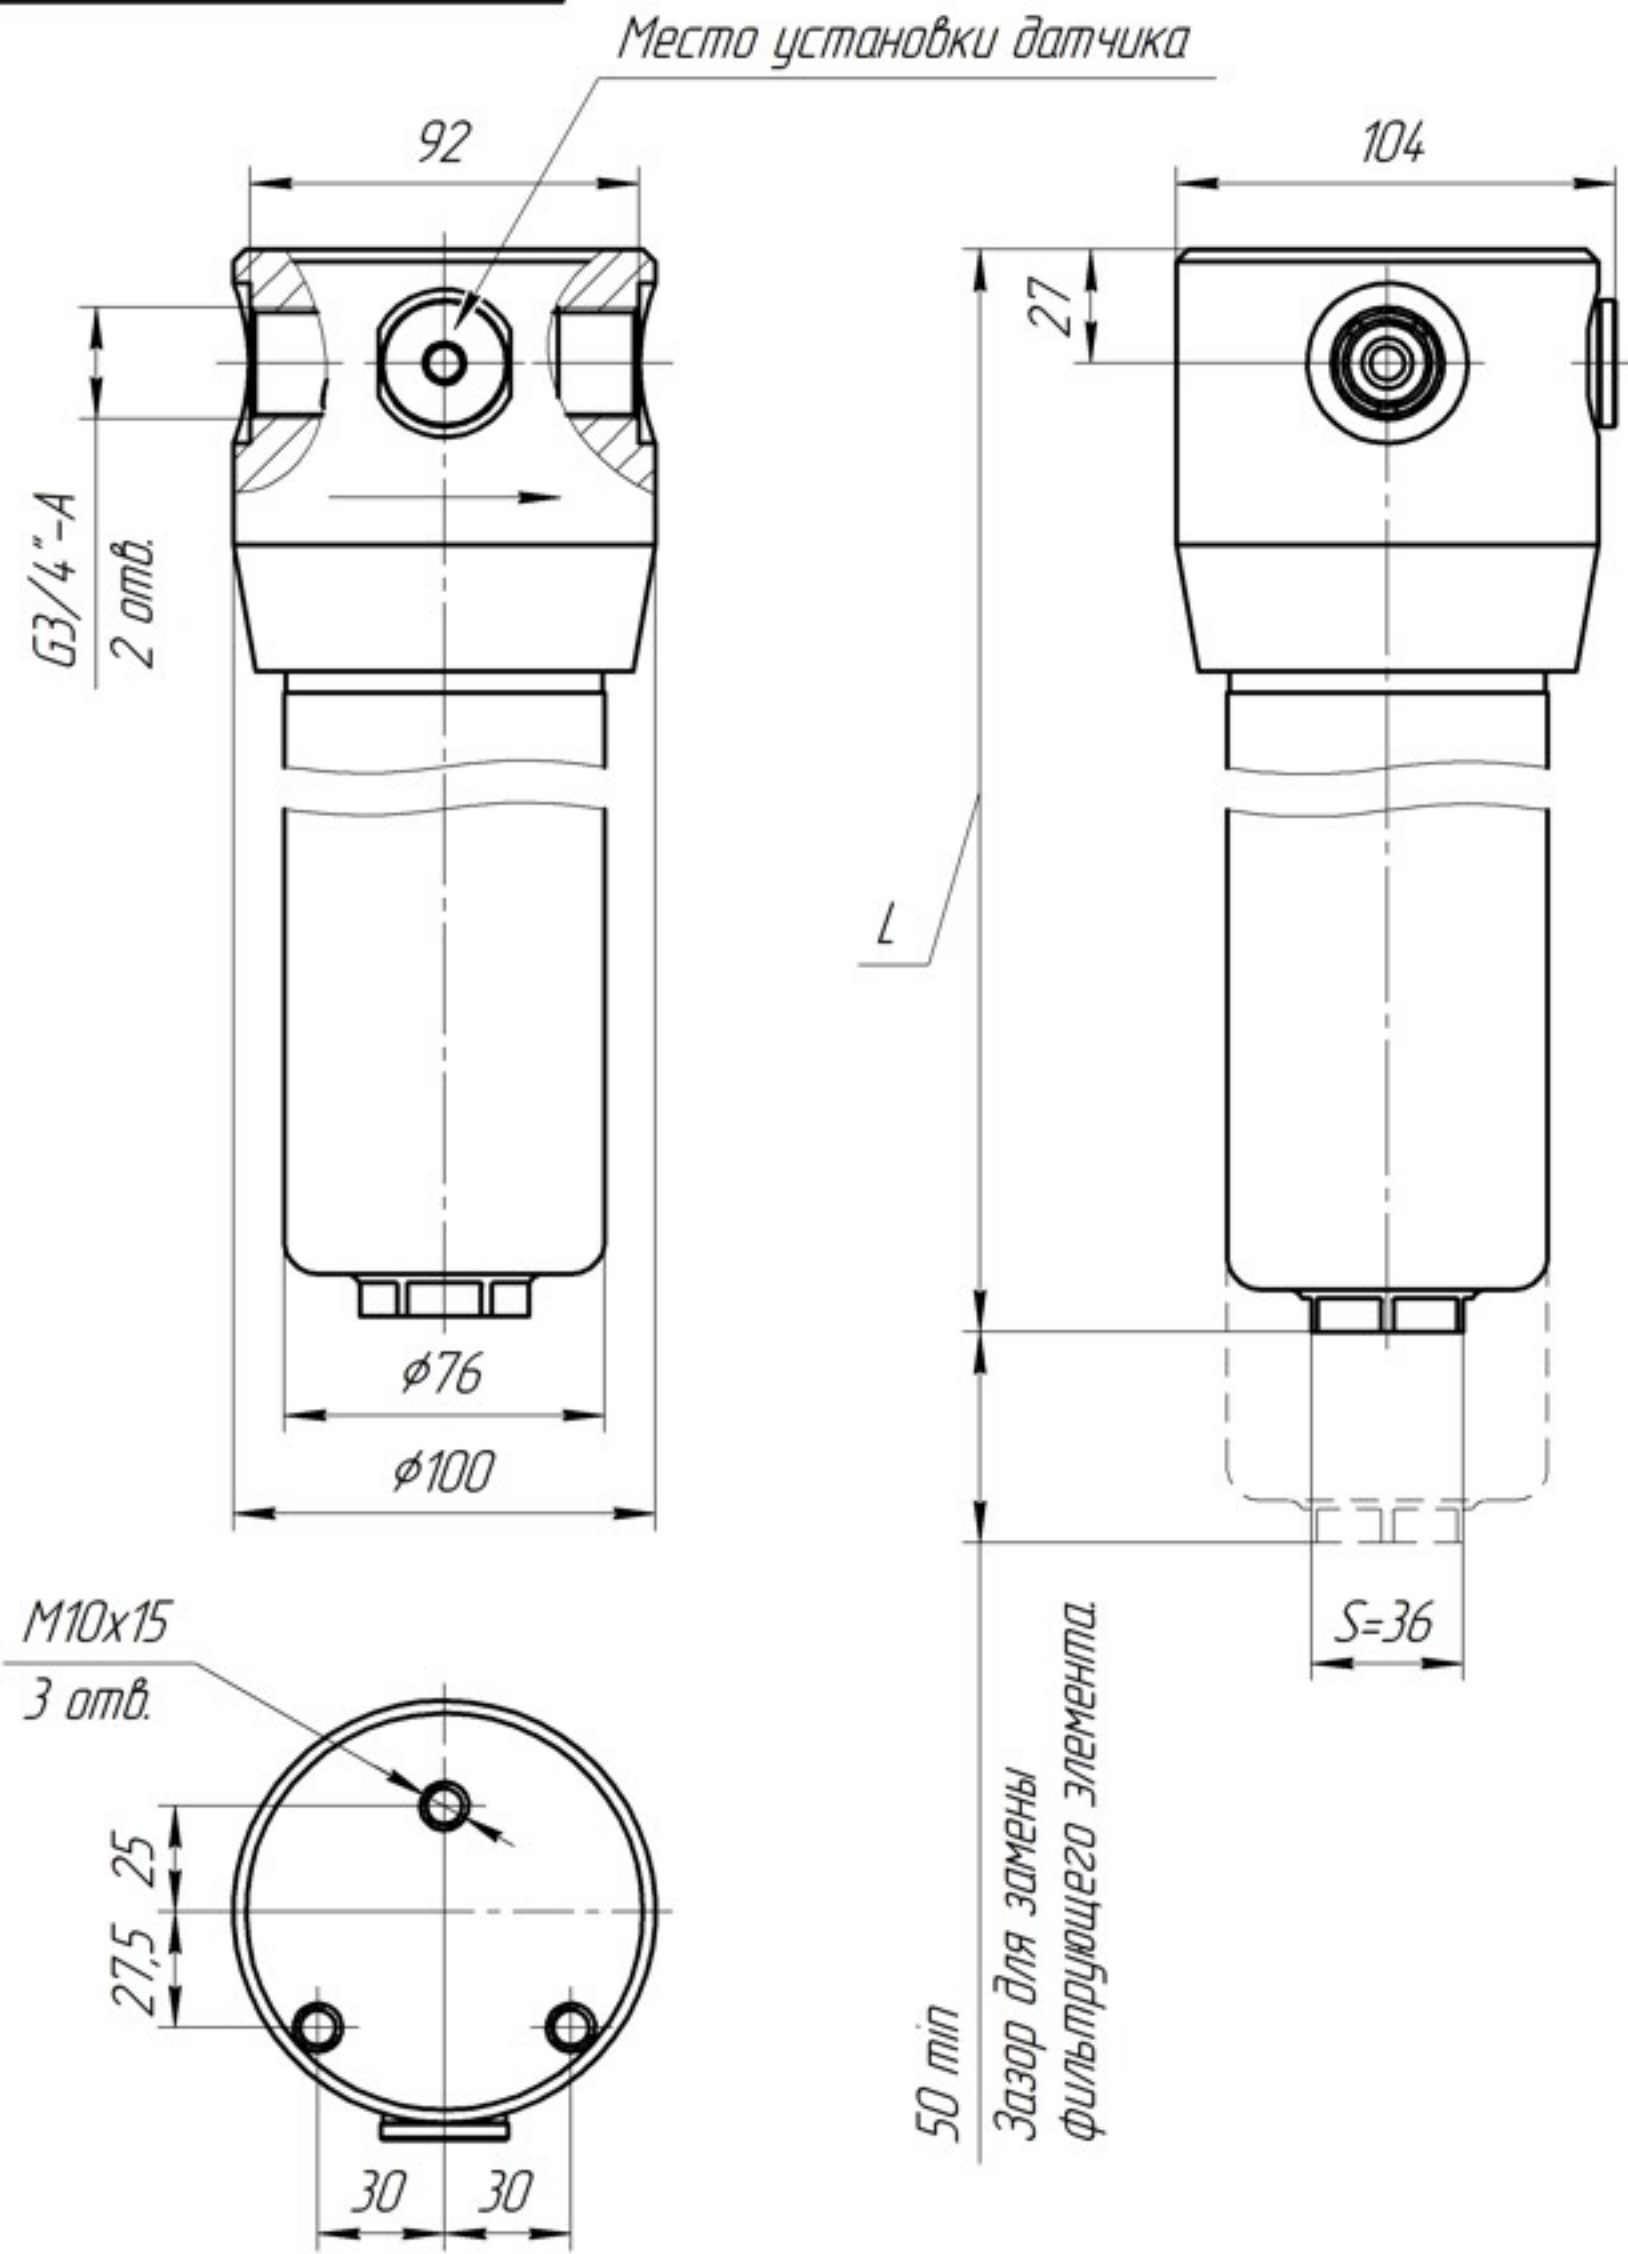

МАРКИРОВКА

RGF-P12-34-X-F10-X

1

2

3

4

5

6

1. Серия.

2. Обозначение резьбы: "34" – G 3/4"

3. Обозначение длины стакана и расхода (см. Таб. 1).

4. Фильтрующий материал: "F" – микроволокно

5. Тонкость фильтрации, мкм.

При наличии датчика:

6. "E" – электронный, "V" – визуальный

Таб. 1

Обозначение	Размер L, мм	Расход, л/мин
1	205	80
2	297	120

Технические характеристики фильтра

Расход, л/мин	Таб. 1
Максимальное рабочее давление, МПа (бар)	38 (380)
Максимальный перепад давления корпуса, МПа (бар)	0,25 (2,5)
Давление открытия перепускного клапана, МПа (бар)	0,6 (6)
Температура рабочей жидкости, °C	-30...+80
Материал крышки	Сталь
Материал стакана	Сталь
Материал уплотнения	NBR

RGF-P12-34-X-F10-X В0					Лит.			Масса	Масштаб
Фильтр									1:2
Чертеж общего вида					Лист			Листов	1
					Группа компаний РГ				

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Королева М.Р.

5.12.2022

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Копировал

Формат А3